PREMIUM PUSH

SIP Интерком система

серии PP-2301

- Интерком станции на базе SIP-протокола
- Собственный SIP сервер (Совместимость с Cisco, Avaya, Asterisk, Genetec и др.)*
- Интеграция со сторонними системами безопасности
- Поддержка до 10 000 абонентских станций на базе собственного SIP сервера
- Наличие вызывной станции с видеосопровождеинем PP-2350VDS, PP-2350VDS-H
- Возможность мультипередачи, конференций и пейджинга
- Наличие в линейке IP/SIP громкоговорителей, организация системы пейджинга и громкоговорящей связи

Вызывные панели, преназначенные для организации связи с зонаим безопасности МГН, с пиктограммами, шрифтом Брайля, усилением сигнала для слабослышащих.

Основыные компоненты системы

PP-2301MS SIP мультимедия станция

- 11,1 дюймовый, емкостной сенсорынй экран
- Разрешение 4096*4096
- Встроенная сетевая карта на 1Гб
- Встроенный процессор Intel
- Адаптер питания входит в комплект поставки

PP-2350VDS-H SIP видео вызывная станция

- Протокол SIP, RFC 3261
- Поддержка web конфигуратора, встроенный контроль эха, система усилени сиганала
- Встроенная система усиления сигнала для слабослышащих
- Встроенный высококачественный громкоговоритель
- Разрешение до 1080p

PP-2350DS SIP аудио вызывная станция

- Протокол SIP, RFC 3261
- Выскокачественная трансляция аудио сигнала
- Поддержка web конфигуратора, встроенный контроль эха, система усилени сиганала
- Полный дуплех
- Питания по PoE, либо через адаптер

Варианты применения системы

» С использованием SIP сервера сери PP-2301SIP

Мы предлагаем собственные SIP серверы на 50, 100, 500, 1000, 3000, 10000 абонентских устройств, либо интеграцию с существующим SIP сервером вашего объекта.

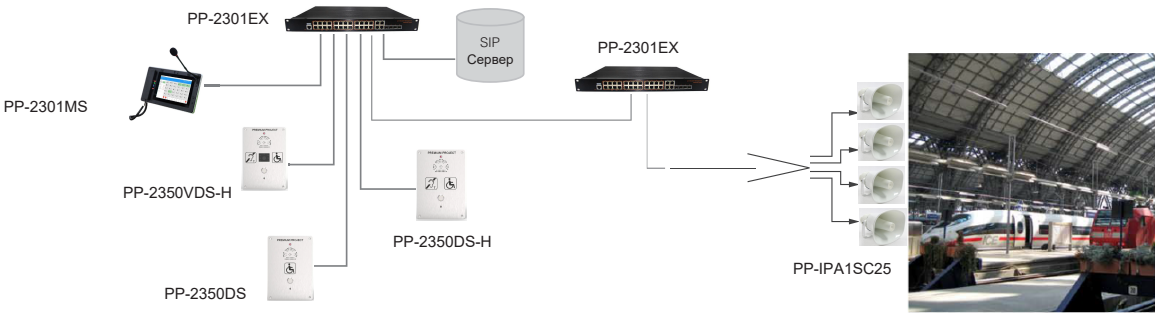

» Орагниазация связи с зонами безопасности МГН

Мы предлагаем СЗУ собственного производства со встроенными громкоговорителями, серия LED-RWP/WWP

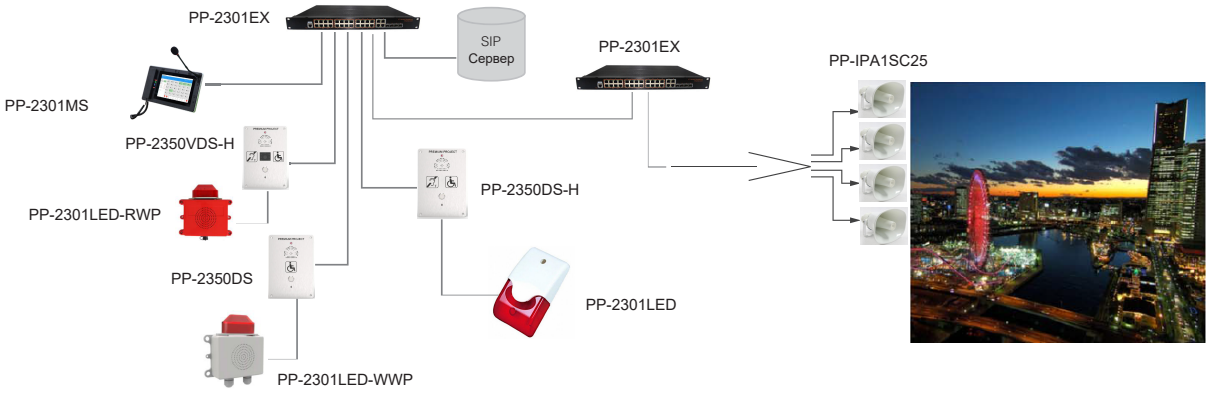

Основные характеристики компонентов

	PP-2301MS
Графический дисплей	11,1-дюймовый сенсорный дисплей TFT LCD, 4096x4096.
Камера	2 мега пиксела, CMOS камера, свободно настраиваемая
Сетевой протокол	SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP
Операционная система	Windows, Linux
Голосовой кодек	G.711A/U, G.723, G.729a/b, G.722, iLBC, AMR-NB, AMR-WB, OPUS
Видео кодек	H.263, H.264
DTMF режимы	Inband, RFC2833, SIP INFO
Аудио свойства	VAD, CNG, Echo Canceller G.165/G.168
Сетевой интерфейс	Dual перекл. 10/100Мб/с порт, либо PoE
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n
Внешний интерфейс	USB 2.0, 3.5мм, HDMI
IP свойства	Static IP, DHCP, PPPoE
Упрввление	LCD меню конфигуратора,TR069, WebUI
Габаритные размеры	379 × 224 x 48,5 мм

	PP-2350VDS-H	PP-2350DS
Камера	2 мега пиксела	-
Разрешение	до 1080p	-
Кнопка	1 кнопка вызова; (она же кнопка сброса)	
Микрофон	1 iвстроенный микрофон, IP67	
Громкоговоритель	2 Вт, IP66	
Входное реле	2 входа	
Выходное реле	2 выхода	
Индикация вызова	1 RGB LED (цвета: красный, селеный)	
Вход питания	12В DC вход / адаптер лио PoE	
Потребление	менее 12Вт	
Степень защиты	IP55-65	
Рабочая температура	-50 °C to +65 °C	
Установка	Врезная либо накладная	
Корпус	Вандалло устойчивая нержавеющая сталь	
Габаритные размеры	245x160x44 мм	



YC-P2301 врезная монтажная коробка

- Опциональный аксессуар для станций серии PP-2350
  *Возможен заказ накладной монтажной коробки

ООО "Премиум Проект"

125552 Москва, Россия, Дмитровское шоссе, д. 81, офис 14
www.premium-push.ru * info@premium-project.ru

Спецификация оборудования может быть изменена без предварительного уведомления. Оборудование сертифицировано